© MARTIN BILINOVAC

Fönster- och ytterdörr-beläggningar

PRODUKTKATALOG

Framtidsorienterat familjeföretag sedan 1934

Österrikes ledande tillverkare av färger, lacker och träskyddsmedel

Produktion uteslutande i Schwaz, Österrike

Årsproduktion 21.000 ton

Europas modernaste vattenlackfabrik

730 medarbetare, därav 120 inom forskning och utveckling

Miljövänliga produkter, 67 % vattenlackandel

100 % klimatneutral tillverkning[1]

CLIMATE NEUTRAL COMPANY
Certified by Fokus Zukunft / 12048
Climate-neutral through compensation with climate protection certificates

TÜV AUSTRIA ZERTIFIZIERT
TÜV AUSTRIA CERT GMBH
EN ISO 9001 2010092004337
EN ISO 14001 2010410216
EN ISO 50001 TA270121277202
ISO 45001 20116183004742

Geprüftes Unternehmen
ResponsibleCare

EMAS

Kvalitet, ansvarsfullt handlande och socialt engagemang är för ADLER inte bara tomma ord. Det bevisar många utmärkelser och certifieringar som lackfabriken erhållit vid regelbundna stränga kontroller.

Mer information på:
www.adler-coatings.com/climate-neutral

[1] Med ett stort antal åtgärder har ADLER reducerat sitt ekologiska fotavtryck till ett minimum. Oundvikliga restemissioner kompenserar ADLER med erkända klimatskyddscertifikat och bidrar på så sätt till finansieringen av nya klimatskyddsprojekt.

ADLER FÖNSTER- OCH YTTERDÖRR-BELÄGGNINGAR

INNEHÅLL

GREEN 4

FÖNSTER 6

Impregneringar 7
Mellanbeläggningar 8
Slutbeläggningar 10
Ligno+ System 14

YTTERDÖRRAR 16

Grundering 17
Protor 2K-System 18
Dura 1K-System 22

DEN SOM GÖR DET MED HELA HJÄRTAT NÖJER SIG INTE MED HALVMESYRER.

Fönster- och ytterdörrsbeläggningar från ADLER utmärker sig genom erfarenhet och kompetens inom alpint träskydd under extrema klimatförhållanden. Perfekt anpassade vattenbaserade beläggningssystem kombinerat med användning av de senaste teknologierna ger maximal stabilitet, motståndskraft och hållbarhet. Det varaktigt vackra utseendet i kombination med enkelt underhåll, lång hållbarhet och hållbar kvalitet bidrar avsevärt till bevarandet av miljön.

MORGONDAGEN S KRAV

Med ekologiska produkter arbetar du hållbart, ansvarsfullt och framgångsrikt:

- → **Eftersom du redan i dag är rustad för de ständigt ökande lagkraven.**
- → **Eftersom allt fler kunder kräver miljövänliga och hållbara produkter.**
- → **Eftersom du garanterar sunda, rena och säkra produktionsprocesser i ditt företag.**
- → **Eftersom du aktivt tar ansvar för miljö- och klimatskydd och därmed bidrar till en framtid värd att leva i.**

© ATP/BAUSE

ADLER

I våra ådror flyter färg.

Under hållbarhetsmärket green finner du de mest hållbara beläggningarna i ADLERS sortiment. Vi stödjer oss på FN:s hållbara utvecklingsmål, Sustainable Development Goals, som ADLER definierat som grund för sitt ansvarsfulla handlande. Samtliga produkter kontrolleras och certifieras objektivt enligt tre kategorier: miljö, hälsa & säkerhet samt livslängd. Endast produkter som klarar sig bra inom alla dessa områden tilldelas hållbarhetsmärket green.

www.adler-coatings.com/green

green

Miljö

Hög andel förnybara resurser

Ekologiskt fotavtryck

Utan tillsats av miljöfarliga ämnen

Låg VOC-andel

Hälsa & säkerhet

Utan tillsats av hälsoskadliga och allergiframkallande ämnen

Bearbetning som inte utgör någon hälsorisk

Livslängd

Lång hållbarhet

Hög beständighet

Färgstabilitet

FÖNSTER

© FENSTERMEISTER

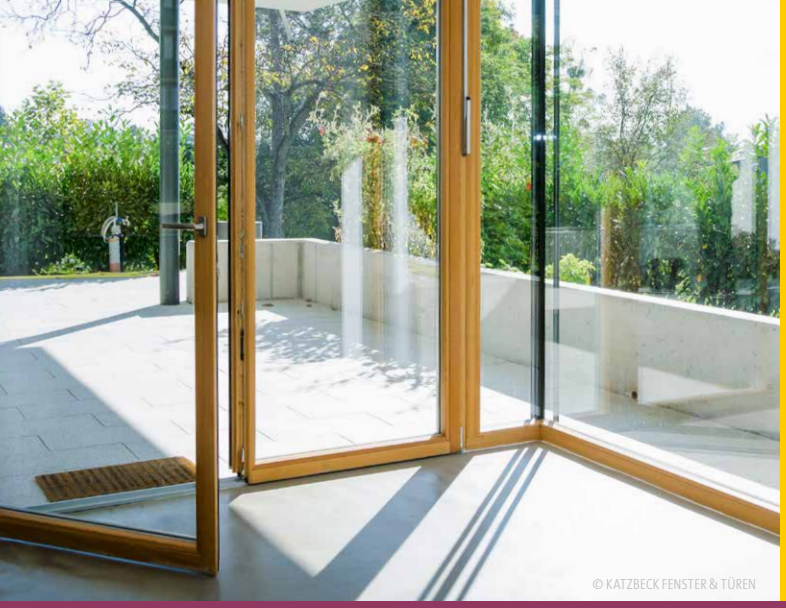
© KATZBECK FENSTER & TÜREN

© RIEDER ZILLERTAL | ANDREAS LANGREITER

IMPREGNERINGAR

ADLER

AQUAWOOD PRIMO

Doppimpregneringen Aquawood Primo är en certifierad och godkänd träskyddsprodukt och ger skydd mot blånad och rötsvamp enligt ÖNORM B 3803 resp. DIN 68800-3. Färggivningen uppnås genom högkvalitativa, transparenta järnoxidpigment som samtidigt bidrar till hela konstruktionens UV-skydd. Impregneringen jämnar tillförlitligt ut vid oregelbundet sugbeteende, vilket framför allt har avgörande betydelse vid mjuka träslag. Genom ligninstabiliseringen skyddas träet varaktigt mot miljöpåverkan och fönstrets livslängd ökas avsevärt.

+ perfekt våtvidhäftning
+ mycket bra utjämning och UV-skydd
+ optimerat avrinningsbeteende
+ fri från propikonazol

Aquawood Primo övertygar med kemiskt träskydd, optimal utjämningseffekt, mycket bra UV-skydd och perfekt våtvidhäftning.

AQUAWOOD PRIMO TG WF

Den vattenbaserade doppimpregneringen utmärker sig genom mycket bra avrinningsegenskaper på både hårda och mjuka träslag och är därmed perfekt för lövträ som ek och mycket kådrika barrträdslag.

Den innehåller effektiva ljusstabilisatorer som absorberar UV-strålningen och stabiliserar träkomponenten Lignin. Den från aktiva ingredienser fria (WF) doppimpregneringen (TG) är formulerad utan tillsats av biocidaktiva ingredienser för att skydda mot blånad och träförstörande svampar.

+ utmärkta avrinningsegenskaper
+ särskilt lämplig för lågabsorberande träslag
+ perfekt våtvidhäftning
+ utan biocidaktiva ingredienser

Aquawood Primo TG WF är fri från biocida ingredienser och lämpar sig speciellt för lövträslag som ek och mycket kådrika barrträslag.

CC T

green

Använd träskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och respektive produkts tekniska informationsblad före användning.
För mer bearbetningsinformation, se det tekniska informationsbladet Aquawood Primo resp. Aquawood Primo TG WF.

MELLANBELÄGGNINGAR

AQUAWOOD INTERMEDIO DQ | AQUAWOOD INTERMEDIO DQ WF

Genom sin dopp- och flödesförmåga kan denna mellanbeläggning tränga in i träfönstrets alla områden, även i konstruktionsfogar och -öppningar. På så sätt förhindras att fukt tränger in i träet. Genom sin höga torrhalt mättar den även V-fogarnas och hörnfogarnas ändträställen perfekt.

+ försegling runtom
+ optimalt fuktskydd
+ förhindrar genomslipning av färgade doppimpregneringar

Aquawood Intermedio DQ, DQ WF motverkar starkt att fukt tränger in i virket och ger en högvärdig runtomförsegling.

green-logo för
AQW Intermedio DQ WF

AQUAWOOD INTERMEDIO TERRA SQ

Kombinationen av Aquawood Finapro Terra och Aquawood Intermedio Terra bildar ett harmoniskt system för hållbar fönsterbeläggning. Aquawood Intermedio förhindrar att färgade doppimpregneringar slipas igenom, tränger djupt in i träfönstrets alla delar och tätar konstruktionsfogarna samt hörnanslutningarna optimalt. Det hindrar fukten effektivt från att tränga in i virket och förlänger därmed träfönstrens livslängd betydligt.

+ perfekt för ökad hållbarhet
+ runtomförsegling med utmärkt fuktskydd
+ förhindrar genomslipning av färgade doppimpregneringar

Aquawood Intermedio Terra SQ tränger djupt in i träfönstrets alla delar och ger ett tillförlitligt skydd mot fukt.

Beteckning	Applikation	Fyllighet	Slipbarhet	Isolering
AQW Intermedio DQ (WF)		○	+	○
AQW Intermedio Terra SQ		++	+	+

++ utmärkt | + mycket bra | ○ bra

För mer information om bearbetning, se det tekniska informationsbladet Aquawood Intermedio DQ, DQ WF resp. Aquawood Intermedio Terra SQ.

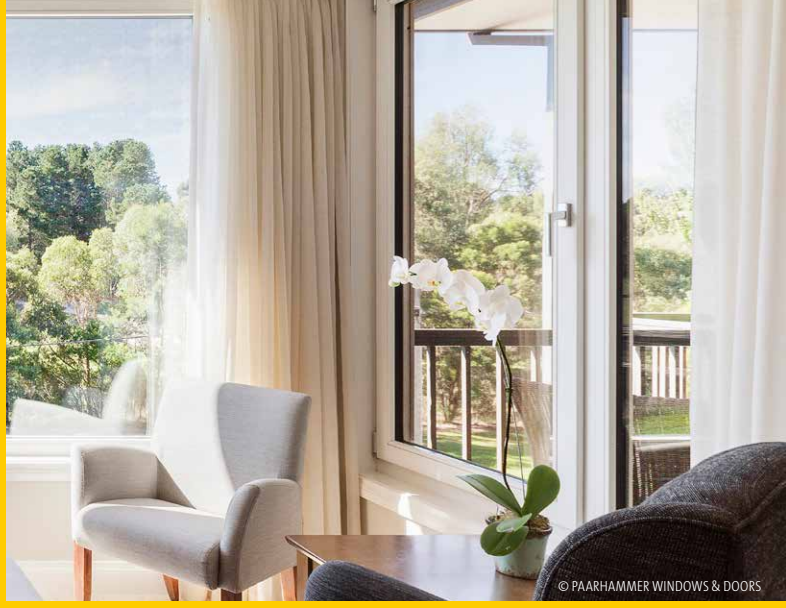

AQUAWOOD INTERCARE ISO | ES

Mellanbeläggningarna Aquawood Intercare ISO och Intercare ES säkerställer på täckande lackerade träfönster den bästa isoleringseffekten, ger hög permanent elasticitet och en bra fyllighet. Aquawood Intercare ES är ännu mer fördelaktig när det handlar om utmärkt slipbarhet och en ännu högre isolerande effekt.

Genom den låga halten av organiska lösningsmedel och avståendet från biocider är sliplackfärgen särskilt miljövänlig.

+ hög fyllighet
+ utmärkt isolering av vedämnen
+ hög permanent elasticitet

Aquawood Intercare ISO besticker genom hög fyllighet och utmärkt isolering medan Intercare ES övertygar genom excellent slipbarhet och bra isolering.

green-logo för
AQW Intercare ISO

AQUAWOOD INTERCARE FLOWQ

Denna vita grund- och mellanbeläggning säkerställer vid täckande beläggningsuppbyggnader en mycket god isolering, fyllighet och resistens mot sammanlimning. I ett system tillsammans med täckbeläggningen Aquawood Covapro resp. Aquawood Covatop förbättrar Intercare FlowQ väderbeständigheten avsevärt tack vare ett optimalt fuktskydd. Det vattenbaserade ytsystemet ger en utmärkt porvätning och uppnår därför även ett perfekt resultat för fönster och ytterdörrar av grovporiga träslag som meranti.

+ hög resistens mot sammanlimning
+ mycket god isolering och fyllighet
+ låg träuppruggning
+ väderbeständighet genom optimalt fuktskydd
+ utmärkt porvätning på meranti

Systemuppbyggnaden på Aquawood Intercare FlowQ imponerar genom optimalt fuktskydd och mycket bra portäckning.

Beteckning	Applikation	Fyllighet	Slipbarhet	Isolering
AQW Intercare ISO		+	+	++
AQW Intercare ES		++	++	+
AQW Intercare FlowQ		○	+	○

++ utmärkt | + mycket bra | ○ bra

För mer information om bearbetning, se det tekniska informationsbladet Aquawood Intercare ISO, Aquawood Intercare ES resp. Aquawood Intercare FlowQ.

© DAVID FRANCK

© RIEDER FENSTER | ANDREAS LANGREITER

SLUTBELÄGGNINGAR

AQUAWOOD ÖL-FINISH

Vattenbaserad olja av hög kvalitet, tillverkad av en kombination av naturliga och syntetiska råvaror, kännetecknas av låg filmbildning. Den har en bra penetrationsförmåga och en stark vattenavvisande effekt, medan den lyfter fram virkets naturliga karaktär och skapar en matt, autentisk yta. Produkten är formulerad utan biocida ingredienser för skydd mot blånad och träförstörande svampar.

+ matt och naturtrogen yta
+ lämplig för formstabila träkomponenter
+ vattenfast och bra väderbeständighet

AQUAWOOD Öl-Finish ger matt, väderbeständig och vattenfast trä med en naturlig yta.

AQUAWOOD NATIVA

Denna täckbeläggning framhäver träunderlagets naturliga utseende och varma känsla som aldrig förr. Även om ytan ser olackerad ut är den ljus- och kemikaliebeständig. Med en hittills aldrig skådad briljans på mörka träslag i kombination med en mycket låg, matt glansgrad är den ett perfekt val för träälskare och purister.

+ ursprungligt träutseende och varm känsla
+ fulländad, ogrumlad transparens
+ helmatt glansgrad

Aquawood Nativa kan du varken se eller känna, men den ger dina trä/aluminiumfönster ett perfekt skydd.

För mer information om bearbetning, se det tekniska informationsbladet Aquawood Öl-Finish resp. Aquawood Nativa.

© BINDERHOLZ

© DAVID SCHREYER

AQUAWOOD NATUREFFEKT

Denna speciellt för barrträ utvecklade tjockskiktslasyr innehåller skyddande UV-filter som bevarar träets oefterhärmliga skönhet i dess naturliga tillstånd. Ytans matta elegans utmärker sig i jämförelse med vanliga tjockskiktslasyrer genom en större hårdhet och därmed en ökad mekanisk hållfasthet.

+ matt och elegant
+ ökad mekanisk hållfasthet
+ hög blockeringsbeständighet och kemisk beständighet
+ Cradle to Cradle Certified® Bronze-certifierad

Aquawood Natureffekt släpper in naturlig elegans i ditt vardagsrum.

AQUAWOOD FINAPRO TERRA

Den innovativa fönsterbeläggningen för användning inom- och utomhus. Med 80 % naturliga ingredienser är den särskilt hållbar. Kombinationen av en sammetslen känsla och ett naturtroget, matt utseende skapar en tilltalande estetik. Aquawood Finapro Terra erbjuder maximalt UV-skydd med utmärkt väder- och reptålighet och gör fönsterytan ännu mer hållbar. Den korta torkningstiden ger en effektiv hantering. I kombination med mellanbeläggningen Aquawood Intermedio Terra ger den ett särskilt hållbart helhetsintryck med lång livslängd.

+ ekologisk, naturlig fönsterbeläggning för användning inom- och utomhus
+ sammetslen känsla och naturtroget utseende
+ maximal UV-skydd och utmärkt väderbeständighet
+ hög mekanisk beständighet

Aquawood Finapro Terra – den hållbara, rep- och vädertåliga täckbeläggningen för användning inom- och utomhus med maximal UV-beständighet!

För mer information om bearbetning, se det tekniska informationsbladet Aquawood Natureffekt resp. Aquawood Finapro Terra.

© SORPETALER

© RIEDER FENSTER / ANDREAS LANGREITER

SLUTBELÄGGNINGAR

AQUAWOOD COVAPRO RS 20

Den vattenbaserade, pigmenterade slutbeläggningen har en utmärkt väderbeständighet och permanent elasticitet. Dessutom utmärker sig Aquawood Covatec 25 med en hög resistens mot sammanlimning, en mycket hög slagseghet och ett snabbt vattenskydd. Genom sitt goda flytmotstånd på vertikala ytor samt optimala utflytning och korta torktider kan produkten bearbetas mycket effektivt. Den färdiga ytan ger ett mycket naturligt intryck och ger en behaglig känsla att röra vid.

+ naturtrogen yta, tilltalande känsla
+ finns i matt, sidenmatt och blank
+ utmärkt väderbeständighet
+ snabbt och utmärkt vattenskydd

Aquawood Covapro RS 20 garanterar perfekta ytor i många år tack vare utmärkt väderbeständighet och permanent elasticitet.

AQUAWOOD FINAPRO 20

Denna andningsbara tjockskiktslasyr ger en elegant trälook med maximal värderbeständighet på samma gång. Den uppnår vattenbeständighet (ingen "blekning") extremt snabbt, är helt vattenavvisande och når sina slutliga egenskaper 30 % snabbare.

+ enorm snabb vattenbeständighet
+ bra briljans och bra fyllighet
+ hög mekanisk beständighet

Aquawood Finapro garanterar hållbart och varaktigt värderskydd.

För mer information om bearbetning, se det tekniska informationsbladet Aquawood Covapro RS 20 resp. Aquawood Finapro 20.

© GAULHOFER

LIGNO+ SYSTEM

AQUAWOOD LIGNO+ BASE

Denna träimpregnering är den perfekta grunden för högtransparent beläggning av träfönster. Den tränger aktivt in i träets cellstruktur och råämnen av hög kvalitet stabiliserar det viktiga vedämnet lignin. På så sätt skyddas "byggnadsställningen" i träet mot ogynnsam miljöpåverkan och cellgruppens kompakthet bevaras permanent.

+ kemiskt träskydd enligt ÖNORM B 3803 resp. DIN 68800-3
+ kan doppas och flödas

Aquawood Ligno+ Base ingriper aktivt i träets cellstruktur och konserverar träets naturliga färgton.

AQUAWOOD LIGNO+ SEALER AQUAWOOD LIGNO+ SEALER SQ

Den idealiska mellanbeläggningen för en högkvalitativ, högtransparent uppbyggnad genom försegling av fönsterbågen runt om. Den omsluter fönstret som en andra hud och förhindrar på så vis att fukt tränger in. Genom den doppfärdiga blandningen garanteras ett genomgående slutet skikt. Sprutkvaliteten (Aquawood Ligno+ Sealer SQ) möjliggör dessutom fylliga ytor även på mycket kådrika och poriga träslag.

+ utomordentligt vattenskydd
+ genomgående torrskikt
+ perfekta avrinnings- och slipegenskaper
+ perfekt isolering av mycket kådrika träslag (SQ)

Aquawood Ligno+ Sealer ökar livslängden genom försegling runt om. Sprutkvaliteten möjliggör dessutom fylliga ytor även på mycket kådrika och poriga träslag.

Använd träskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och respektive produkts tekniska informationsblad före användning.
För mer bearbetningsinformation, se det tekniska informationsbladet Aquawood Ligno+ Base resp. Aquawood Ligno+ Sealer | Aquawood Ligno+Sealer SQ.

AQUAWOOD LIGNO+ TOP M

Denna högtransparenta täckbeläggning ger aktivt UV-skydd med naturligt utseende och perfekt transparens. Den revolutionära teknologin skyddar träet perfekt och den matta glansgraden ger samtidigt ett mycket naturligt utseende.

+ ett UV-skydd av en hittills ouppnådd konstans och beständighet
+ perfekt transparens och naturligt utseende
+ elegant, matt yta

Aquawood Ligno+ Top M har en matt glansgrad som skyddar träet perfekt och samtidigt ger det ett utsökt och naturligt utseende.

För mer bearbetningsinformation, se det tekniska informationsbladet Aquawood Ligno+ Top M.

YTTER-DÖRRAR

GRUNDNINGAR

PROTOR-PRIMO

Protor-Primo, den lösningsmedelsbaserade grundningen, ger en hög ljushärdighet och transparens tack vare särskilda pigment. Genom sin långsamma torkning är Protor-Primo mycket användarvänlig. Den lämpar sig framför allt för användning på stark profilerade underlag. Även vid mörkare färgtoner uppstår inga moln och fläckar och färggivningen blir jämn. Protor-Primo kan tonas i flera färgnyanser med Color4You-färgblandningssystemet.

+ hög ljusstabilitet och transparens genom speciella pigment
+ ingen grumling eller fläckbildning, sömlös färgning med mörkare nyanser
+ mycket användarvänlig genom långsammare torkning

Protor-Primo är särskilt lämplig som grundning för lasyrbeläggningar av starkt profilerade trädörrar. Den utmärker sig genom utmärkt infärgning och transparens.

För mer bearbetningsinformation, se det tekniska informationsbladet Protor Primo.

PROTOR 2K-SYSTEM

MELLANBELÄGGNING

AQUAWOOD PROTOR-BASE L & D

Mellanbeläggningen Aquawood Protor-Base är länken mellan träimpregnering och täcklack. Den är en betydelsefull del av beläggningsuppbyggnadens (eller beläggningssystemets) hållbarhet. Det vattenbaserade 2-komponentssystemet garanterar en utomordentlig prestanda vad gäller våtvidhäftning och isolereffekt med bästa porteckning. Lasyrkvaliteten övertygar dessutom i systemuppbyggnaden med Aquawood Protor-Finish med mycket högt UV-skydd. Den täckande varianten övertygar däremot med en extra barriär mot missfärgande vedämnen.

+ hög ljusstabilitet och transparens genom speciella pigment
+ ingen grumling eller fläckbildning, sömlös färgning med mörkare nyanser
+ mycket användarvänlig genom långsammare torkning

Aquawood Protor-Base utmärker sig genom mycket god porteckning och en utmärkt isolereffekt.

För mer bearbetningsinformation, se det tekniska informationsbladet Aquawood Protor-Base L & D.

BOGENFELD ARCHITEKTUR/VIOLETTA WAKOLBINGER

PROTOR 2K-SYSTEM

SLUTBELÄGGNING

AQUAWOOD PROTOR-FINISH L & D

Ytterdörren som ett särskilt exponerat byggnadselement ställer mycket höga krav på täcklackeringen. ADLER Protor systemet utmärker sig genom enorm reptålighet och extrem hårdhet. Lackens yta motsvarar ungefär billackers yta och tål utan problem mekaniska påkänningar av t.ex. en nyckelknippa eller sparkar. Förutom det utomordentliga skyddet mot väderpåverkan och UV-strålar är styrkorna hos Aquawood Protor-Finish den utmärkta kräm- och fettbeständigheten och den utomordentliga alkalibeständigheten.

+ högt mekaniskt skydd mot nyckelknippen och sparkar
+ utmärkt kräm- och fettbeständighet samt alkalibeständighet
+ förhindrar sprickor genom utmärkt filmelasticitet

Aquawood Protor-Finish ger beständighet på högsta nivå.
Slutbeläggningen övertygar med enkel och rationell bearbetning,
hög hårdhet och motståndskraft.

För mer bearbetningsinformation, se det tekniska informationsbladet Aquawood Protor-Finish L & D.

© OIKOS

PROTOR 2K-SYSTEM

SLUTBELÄGGNING

AQUAWOOD PROTOR-FINISH PEARL

Ytterdörrarna är husets visuella visitkort och ett av fasadens viktigaste arkitektoniska gestaltningselement. Det betyder: den ska glänsa! Aquawood Protor-Finish Pearl ger dörren den glans den förtjänar. För Aquawood Protor-Finish Pearl används i stället för de vanliga aluminiumflingorna ett modifierat pärlglanspigment som ger en särskilt elegant glans – i olika färgtoner. Den skimrande täckbeläggningen utmärker sig naturligtvis också genom de vanliga egenskaperna: reptålighet, hårdhet, skydd mot väderpåverkan och UV-strålar och sist men inte minst enkel bearbetning.

+ modern ytglans med extrem reptålighet och hårdhet
+ mycket högt skydd mot väder och UV-strålning
+ effektiv och enkel hantering

Aquawood Protor-Finish Pearl innehåller modifierade pärlglanspigment som ger eleganta metalliceffekter.

För mer bearbetningsinformation, se det tekniska informationsbladet Aquawood Protor-Finish Pearl.

© OIKOS

DURA 1K-SYSTEM

MELLANBELÄGGNING

AQUAWOOD DURA-BASE L & D

Aquawood Dura-Base D och L är ytterst effektiva mellanbeläggningar för ytterdörrar, balkongdörrar och lyft-skjutdörrar. Båda system erbjuder hög blockresistens och mycket bra våtvidhäftning. Dura-Base D utmärker sig utöver det även genom utmärkt isoleringseffekt, mycket bra fyllnadsförmåga och slipbarhet medan Dura-Base L uppvisar en hög elasticitet och förhindrar genomslipningen av färgade doppimpregneringar. Totalt erbjuder de båda systemen i kombination med Aquawood Dura Finish en övertygande prestation och utgör en bra lösning för beläggning av träytor.

+ hög blockresistens och mycket bra våtvidhäftning
+ effektiv bearbetning och snabb torkning
+ Dura-Base D: utmärkt isolering, mycket bra fyllnadsförmåga och slipbarhet
+ Dura-Base L: hög elasticitet, förhindrar genomslipning

Aquawood Dura-Base utmärker sig genom hög blockresistens och våtvidhäftningsförmåga och övertygar genom sin enkla och effektiva hantering med mycket bra slipbarhet.

För mer bearbetningsinformation, se det tekniska informationsbladet Aquawood Dura Base L & D.

RIEDER ZILLERTAL | PHILLIP-GEISLER-PHOTOART

DURA 1K-SYSTEM

SLUTBELÄGGNING

AQUAWOOD DURA-FINISH L & D

Aquawood Dura-Finish D och L är 1K-system, som lämpar sig utmärkt för ytterdörrar, balkongdörrar och lyft-skjutdörrar. De båda slutbeläggningarna erbjuder en hög kvalitetsstandard när det gäller förlopp, fyllnadsförmåga, porvätning och halkskyddet. De övertygar genom sin utmärkta beständighet mot väderpåverkan och UV-strålning samt sin repfasthet och färgstabilitet. Dessutom är de mycket vatten- och blockfasta samt elastiska vid korta torkningstider. Aquawood Dura-Finish D och L är ytterst övertygande som 1K-beläggningssystem.

+ mycket bra väder- och UV-beständighet, reptålighet och färgstabilitet
+ vattenskydd med hög blockstabilitet och permanent elasticitet
+ effektiv hantering genom korta torkningstider

**Aquawood Dura-Finish är ett övertygande 1K-system,
som skyddar dina träytor mot väderpåverkan och UV-strålning.**

För mer bearbetningsinformation, se det tekniska informationsbladet Aquawood Dura-Finish L & D.

I våra ådror flyter färg.

För 90 år sedan lade Johann Berghofer grundstenen för ADLER och började utveckla egna lacker. Mycket har förändrats sedan dess, men en sak är densamma: Vår entusiasm för färg som sporrar oss varje dag att arbeta på den perfekta ytbeläggningen.

Lack ligger oss i blodet – i våra ådror flyter färg.

facebook.com/adlerlacke

instagram.com/adlerlacke_official

youtube.com/@AdlerLacke

ADLER-COATINGS.COM

ADLER SWEDEN

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020

9 004267 378361
08-2024 | 890900070001