



**SKAPAT OCH
UTVECKLAT FÖR
NORDISKT KLIMAT**

ADLER

Paint runs through our veins.

Färgsystem för ytterdörrar
PRODUKTKATALOG



**Framtidsorienterat
familjeföretag sedan 1934**



**Österrikes ledande
tillverkare av färger,
lacker och träskyddsmedel**



**Produktion uteslutande
i Schwaz, Österrike**



**Årlig produktion:
över 20.000 ton**



**Europas modernaste fabrik
för vattenbaserade system**



**730 anställda, varav 120
inom forskning och utveckling**



**Miljövänliga produkter, 68 %
andel vattenbaserade system**



Naturpark
**Karwendel
Partner**

ADLER övertygar även från ett neutralt perspektiv: Kvalitet, ansvarsfullt handlande och socialt engagemang är för ADLER inte bara tomma ord. Detta visas av många utmärkelser inom olika områden och certifieringar som utgör grunden för alla regelbundna stränga kontroller som genomförs i fabriken.

ADLER är partner till Karwendel naturpark, det största naturskyddsområdet i norra Tyrolen i direkt anslutning till ADLER-fabriken. Med vårt bidrag kan viktiga projekt för utbildning inom ekologi, biologisk mångfald och klimat förverkligas. Vi bidrar därmed till att öka medvetenheten om hållbarhet, miljö- och klimatskydd i vår region och därutöver.

ADLER FÄRGSYSTEM FÖR YTTERDÖRRAR


INNEHÅLL


FÄRGSYSTEM	4
CRYSTALCLEAR-TECHNOLOGY	6
IMPREGNERING	8
GRUNDFÄRGER	9
GODA SKÄL FÖR AQUAWOOD PROTOR	10
PROTOR 2K-SYSTEM	12
DURA 1K-SYSTEM	16
SPECIAL-GRUNDNINGAR	19
SPECIAL-TILLSATSER	20
SKÖTSEL	22
SERVICE	23
INSPIRERANDE FÄRGNYANSER	24
EFFEKTFULLA LACKERINGAR	28

DEN SOM JOBBAR HELHJÄRTAT GÖR INGA HALVMESYRER.

En ytterdörr är inte bara ett viktigt arkitektoniskt utformningselement, utan skyddar även mot väder och vind. Därför är Aquawood, vårt innovativa beläggningssystem för ytterdörrar, särskilt motståndskraftigt och sätter nya mått för lackering av ytterdörrar. Systemskikten uppfyller maximala kvalitetskrav och övertygar med hög effektivitet, enkel bearbetning, minimerade materialkostnader och står för utmärkt hållbarhet med lång livslängd.

FÄRG- SYSTEM

	System	Produkter	
TRANSPARENT	CCT system 1	Aquawood Primo (A3 Larch CCT resp. A3 Oak CCT) 2 x Aquawood Protor-Base L <i>eller</i> Dura-Base L Aquawood Protor Finish L CCT <i>eller</i> Dura-Finish L CCT	
	CCT system 2	Aquawood Primo (A4 Nature CCT) Aquawood Protor-Base L <i>eller</i> Dura-Base L Aquawood Protor Finish L CCT <i>eller</i> Dura-Finish L CCT	
LASERANDE	Lasyrsystem 1	Aquawood Primo (div. A3 – A6 färgnyanser) <i>eller</i> Aquawood Primo TIM + Protor-Primo (div. färgnyanser) Aquawood Protor-Base L Aquawood Protor Finish L (div. lasyrfärgnyanser)	
	Lasyrsystem 2	Aquawood Primo (div. A3 – A6 färgnyanser) <i>eller</i> Protor-Primo (div. färgnyanser) 2 x Aquawood Protor-Base L Aquawood Protor-Finish L (div. lasyrfärgnyanser)	
	Lasyrsystem 3	Aquawood Primo (div. A3 – A6 färgnyanser) <i>eller</i> Protor-Primo (div. färgnyanser) Aquawood Protor-Base L Aquawood Protor-Finish L (div. lasyrfärgnyanser)	
	Lasyrsystem 4	Aquawood Primo (div. A3 – A6 färgnyanser) 2 x Aquawood Dura Base L* Aquawood Dura Finish L (div. lasyrfärgnyanser)	
TÄCKANDE	Lacksystem 1	Aquawood Primo (A2 Vit) 1 – 2 x Aquawood Protor-Base D (div. färgnyanser) Aquawood Protor-Finish D <i>eller</i> Protor-Finish Pearl (div. färgnyanser)	
	Lacksystem 2	2K-Epoxy-Grund Aquawood Protor-Base D (div. färgnyanser) Aquawood Protor-Finish D <i>eller</i> Protor-Finish Pearl (div. färgnyanser)	
	Lacksystem 3	Aquawood Primo (A2 Vit) 2 x Aquawood Protor-Base D* (div. färgnyanser) Aquawood Protor-Finish D (div. färgnyanser)	
	Lacksystem 4	2K-Epoxy-Grund 1 x Aquawood Dura-Base D (div. färgnyanser) 1 x Aquawood Dura-Finish D (div. färgnyanser)	

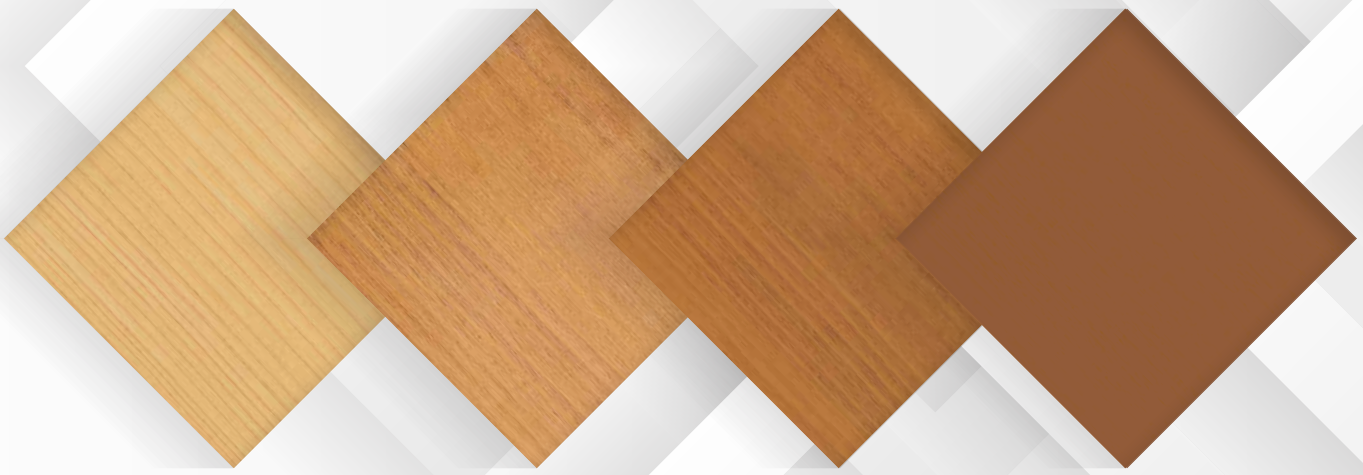

Träslag / underlag	Hållbarhetsklass DIN EN 350	Kådbildning	Missfärgnings- risk från vedämnen	CCT SYSTEM	LASYR SYSTEM	LACK SYSTEM
Gran	4	x		2	1	1
Tall	3–4	xx	x	2	1	1
Lärk	3–4	xx	x	1	2	1
Oregon	3	xx			1,4	1
Hemlock	4		x		1	1
Ek	2–4		x	1	2	1
Meranti	2–4		x		2	1
Ädla träslag	1–5		x		3**	-
Ask***	5		x		2	1,3
MDF	-				-	2,4

xx = troligt | x = möjligt



Färgblandningssystemen **ADLER|MIX** och **Color4You** erbjuder en ännu större mångfald av olika färgnyanser. Med hjälp av dessa färgblandningssystem kan du nyansera särskilt avsedda produkter.



System och produkter markerade med CCT ingår i ADLER CrystalClear-Technology Systembeläggning tillgänglig (mer på sid. 6–7).

* Beroende på valt virkesunderlag. För mer bearbetningsinformation, se det tekniska informationsbladet Aquawood Dura-Base L resp. Aquawood Protor-Base D resp. Aquawood Protor-Base L.

** OBS! Beakta val av färgnyanser enl. ARL 305 "Arbetsriktlinje för beläggning av måttbeständiga och begränsat måttbeständiga komponenter – Beläggning av ytterdörrar och garageportar med Aquawood Protor".

*** Endast avsedd för skyddade områden.

Använd träskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktens tekniska informationsblad före användning. Tekniska informationsblad finns på www.adler-lacke.com.



CrystalClear

TECHNOLOGY



CCT-SYSTEM FÖR YTTERDÖRRAR

Virkeslag*	IMPREGNERING	GRUNDFÄRG	TÄCKFÄRG
2K	Tall Gran Ädelgran	Aquawood Primo A4 Nature CCT	Aquawood Protor-Base L
	Lärk	Aquawood Primo A3 Larch CCT	Aquawood Protor-Finish L CCT
	Ek	Aquawood Primo A3 Oak CCT	Aquawood Protor-Base L
1K	Tall Gran Ädelgran	Aquawood Primo A4 Nature CCT	Aquawood Dura-Base L
	Lärk	Aquawood Primo A3 Larch CCT	Aquawood Dura-Finish L CCT
	Ek	Aquawood Primo A3 Oak CCT	Aquawood Dura-Base L



*CCT gäller endast för angivna träslag

DEN NYA TRANSPARENSEN. Ännu mer transparent och UV-skyddande.

Den nya ADLER CrystalClear-Technology (CCT) står för ännu mer transparens för fönster och ytterdörrar. Tack vare den innovativa beläggningstekniken blir träytan ännu finare och naturligare än någonsin hittills. Den övertygar inte bara som ny toppkvalitet med kristallklar look, utan även med perfekt väderskydd. Det särskilt utvecklade UV-ljusskyddspaketet ger fönster och dörrar en gulningsfri yta och garanterar längre livslängd.

ADLER CrystalClear-Technology erbjuder ett urval av egna färgnyanser för grundning: A4 Nature CCT, A3 Larch CCT, A3 Oak CCT. Dessa är avstämde till systemet. Tillsammans med färglös finish gör de att träslagen gran, tall, lärk och ek får en särskilt naturlig look.

CCT färgnyanspaletten ger ytan en särskilt klar transparens, en stark nyansstabilitet under lång tid och en lång livslängd med mycket hög motståndskraft mot väderpåverkan. Framför allt vid träslag med djupa porer såsom ek ger CrystalClear-Technology (CCT) ett högtransparent och naturligt beläggningssystem.

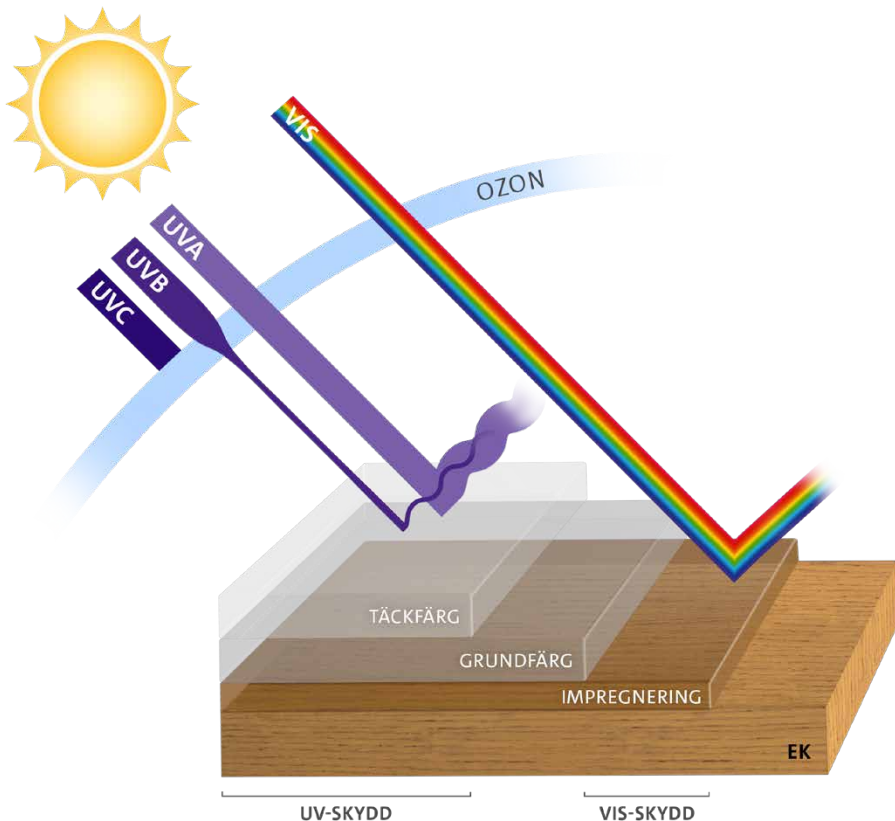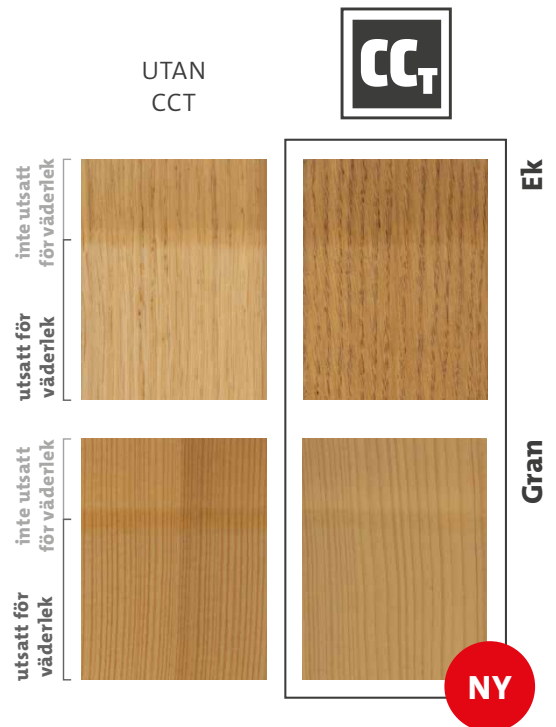

+ Det visuella ljusskyddet i grundningen skyddar virket mot strålning inom det synliga spektrat (VIS) och förhindrar därmed att ytan bleks och gulnar.

+ I mellan- och slutbeläggningen skyddar radikalfångare mot åldring pga. försprödning.

+ Kombinationen av högeffektiva UV-absorber i täckfärgen omvandlar UV-strålning till ofarlig värme och förlänger därmed avsevärt livslängden för det högtransparenta beläggningssystemet.



IMPREGNERING

AQUAWOOD PRIMO

Doppimpregneringen Aquawood Primo är en certifierad och godkänd vattenbaserad träskyddsprodukt. Den erbjuder bra skydd mot blåfläckar och träförstörande svampar enl. ÖNORM B 3803 resp. DIN 68800-3. Impregneringen innehåller effektiva ljusskyddsmedel och skyddar därmed det kompletta beläggningssystemet mot UV-strålning. Den jämnar ut ytan tillförlitligt vid oregelbunden absorbering. Med ligninstabilisering skyddas virket varaktigt mot påverkan från omgivningen, samtidigt som ytterdörrarnas livslängd förbättras avsevärt.

- + bästa skyddet mot blåfläckar & träförstörande svampar
- + tillförlitlig utjämnning vid oregelbunden absorbering
- + med ligninstabilisering för varaktigt skydd mot påverkan från omgivningen

Aquawood Primo övertygar med kemiskt träskydd, optimalt utjämnande verkan, perfekt våtvindhäftning och bidrar till UV-skyddet i det kompletta beläggningssystemet.

Produktnr.

Bas W30	5453000030	A3 Larch CCT	5453000402
Bas W40	5453000040	A3 Oak CCT	5453000403
A1 Färglös	5451000200	A4 Nature CCT	5453000401
A2 Vit	5452050000		
A3 Kulört	5453000310		

Förpackning 4 l | 22 l | 120 l



AQUAWOOD PRIMO TIM

Den vattenbaserade, färglösa träskyddsimpregneringen kan användas på mjuka och hårda träslag och lämpar sig för såväl laserande som täckande system. Vid barrträ såsom gran och tall garanterar Aquawood Primo TIM att även ytor med stark absorbering mättas tillräckligt. I kombination med Protor-Primo kan därmed en särskilt likformig målning uppnås. Den svaga resningen av träfiber reducerar sliparbetet betydligt och står för en effektiv och hållbar bearbetning. Dessutom uppfyller träskyddsimpregneringen kraven på skydd mot blåfläckar (test enl. EN 152-1) och träförstörande svampar (test enl. EN 113) enl. ÖNORM B 3803 resp. DIN 68800-3.

- + flexibel användning på mjuka och hårda träslag, såväl för laserande som täckande system
- + fullgod mättning även på ytor med stark absorbering (tall & gran)
- + särskilt effektiv och enkel bearbetning

Aquawood Primo TIM övertygar med enkel användning, mycket bra inträngning i virket och dessutom lämplig för alla virkesslag – en riktig multitalang.

Produktnr. Färglös 5425000200

Förpackning 25 l | 120 l

GRUNDFÄRGER



PROTOR-PRIMO

Protor-Primo, den lösningsmedelsbaserade grundningen, ger en hög ljusbeständighet och transparens tack vare särskilda pigment. Tack vare sin långsamma torkning är Protor-Primo mycket användarvänlig. Den lämpar sig framför allt för användning på starkt profilerade underlag. Även vid mörkare färgnyanser uppstår inga moln och fläckar och färggivningen blir jämn. Protor-Primo kan tonas i olika färgnyanser med Color4You-färgblandningssystemet.

- + hög ljusbeständighet och transparens med särskilda pigment
- + inga moln och fläckar bildas och färggivningen blir jämn även vid mörkare färgnyanser
- + mycket användarvänlig med långsammare torkning

Protor-Primo är särskilt lämplig som grundning för laserande beläggningar av starkt profilerade trädörrar. Den utmärker sig med utmärkt accentuering och transparens.

Produktnr. Bas W30 50770

Förpackning 750 ml | 2,5 l

BRA SKÄL FÖR AQUAWOOD PROTOR



EXTREM

HÖG HÅRDHETSGRAD OCH REPTÅLIGHET
MED EXTREM ELASTICITET

Den mekaniska beständigheten av Aquawood Protor kan jämföras med fordonslack. Skador, t.ex. av nycklar vid dörrlåset och av skor vid underkanten av dörren, kan därmed minimeras. Dessutom kännetecknas den av perfekt väderstabilitet och hög elasticitet i systemet. Om Aquafix S tillsätts kan såväl hårdheten som reptåligheten förbättras ännu mer och dessutom skapa en yta med en ädel finstruktur.



HÅLLBAR

TYDLIGT BÄTTRE
HÅLLBARHET PÅ EK

På grund av sin porbild, beständighet och hårdhet används ofta ek till ytterdörrar. Den gröna missfärgningen och de oregelbundna porerna i ekvirket sänker hållbarheten av lackeringar och kräver därför en särskild ytbehandling. Aquawood Protor ytterdörrssystem erbjuder en optimal lösning eftersom grundningen möjliggör en bättre vätning av porerna. I skyddade områden kan ekvirke därför även bestrykas med vita laserande färgnyanser.



BESTÄNDIG

HÖG KEMISK BESTÄNDIGHET
UTAN SLUTLACKERING

Beständighet på högsta nivå: Den perfekt isolerande verkan i grundfärgen Aquawood Protor-Base och den höga kemiska beständigheten i täcklacken Aquawood Protor-Finish som tvåkomponentssystem i bearbetningen ger en extremt hög beständighet. En hög kemisk beständighet kan uppnåsvredan utan en färglös slutlackering.



MÅNGSIDIG

KAN TONAS MED FÄRGBLANDNINGSSYSTEM ADLER | MIX

Laseryfärgnyanser och täckande färgnyanser kan helt enkelt tonas med baslacken enligt föreliggande recept. En toning kan även utföras med metallic-färgnyanser eller med pearl-effekt – detta ger många olika variationer. Mörka färgnyanser kan förses med en speciall anti-heat-funktion och därmed markant sänka yttemperaturen vid direkt solstrålning.



SPARSAM

EFFEKTIV BEARBETNING &
OPTIMERADE FÖRPACKNINGSTORLEKAR

Vare sig laserande eller täckande – Protor ytterdörrssystem fascinerar med rationella system och optimerade förpackningsstorlekar. Lacken torkar på rekordtid och härdar snabbt. Därmed kan en hög resistens mot klubbning uppnås inom kort tid. För användare betyder detta att Protor-systemet är mycket ändamålsenligt och effektivt.



HELT ENKELT FINT

MYCKET FIN PORBILD,
EN LOOK SOM MÖBELLACK

En jämförelse mellan ytterdörrar med Protor och lackerade möbler är verkligen träffande. Här kan imponerande ytor med metallic- och struktureffekter med ett lent skimmer av pärlemor realiseras.



OPROBLEMATISKT

ANVÄNDNING PÅ LJUS-
KÄNSLIG FANER AV ÄDLA TRÄSLAG

Exotiska träslag som zebrano eller makassar har en låg UV-beständighet om de ska användas utomhus. Lasyr-systemet i Protor ytterdörrssystemet erbjuder ett mycket högvärdigt UV- och ljusskydd samt hög transparens i färgnyanserna. Vid exotiska träslag kan våra användningstekniker sammanställa individuella rekommendationer för ett korrekt avstämt system.



FLEXIBEL

UTFORMNINGSFRIHET
MED FLEXIBEL UTFORMNING

För att på bästa möjliga sätt kunna reagera på våra kunders individuella behov är mångsidigheten och flexibiliteten i det extraordinära Protor-systems av avgörande betydelse. Särskilt imponerande är utformningsfriheten för individuella ytor – färg och struktur – med konstant kvalitet i slutresultatet.



PROTOR 2K-SYSTEM

GRUNDFÄRG

AQUAWOOD PROTOR-BASE L & D

Grundfärgen Aquawood Protor-Base är länken mellan den skyddande träimpregneringen och täcklacken. Den bidrar på ett betydelsefullt sätt till beläggningssystemets hållbarhet. Det vatten-baserade 2-komponents-systemet garanterar en utomordentlig prestanda vad gäller våtvidhäftning och isolereffekt med bästa porbild. Lasyrkvaliteten övertygar dessutom i systemuppbyggnaden med Aquawood Protor-Finish med mycket högt UV-skydd. Den täckande varianten övertygar däremot med en extra barriär mot missfärgande vedämnen.

- + bidrar i stor mån till beständigheten
- + utmärkt våtvidhäftning och isolerande verkan med bästa porbilden
- + mycket högt UV-skydd

Aquawood Protor-Base kännetecknas av en mycket fin porbild och en utmärkt isolerande verkan.

Aquawood Protor-Base L (laserande)

Produktnr.

Färglös 5807000200

Förpackning 2,7 kg | 8 kg | 22 kg

Härdare Aqua-Hardener 8450

Aquawood Protor-Base D (täckande)

Produktnr.

Vit 5806050000

Gul 5806055631

Ockra 5806055632

Röd 5806055633

Blå 5806055634

Grön 5806055635

Grå 5806055636

Mörkgrå 5806055947

Förpackning 2,7 kg | 8 kg | 22 kg

Härdare Aqua-Hardener 8450

PROTOR 2K-SYSTEM

TÄCKFÄRG

AQUAWOOD PROTOR-FINISH L & D

Ytterdörren som ett särskilt exponerat byggnadselement ställer mycket höga krav på täcklackeringen. ADLER Protor utmärker sig med enorm reptålighet och extrem hårdhet. Ytan på lacken liknar den på billack och tål mindre mekaniska påfrestningar som en nyckelknippa eller sparkar. Förutom det utomordentliga skyddet mot väderpåverkan och UV-strålar övertygar Aquawood Protor-Finish med sin utmärkta kräm- och fettbeständighet och utomordentliga alkalibeständighet. Tack vare filmens speciella elasticitet kan lackeringen bättre anpassa sig till de naturliga förändringar i underlaget som beror på väderpåverkan. Sprickor och avflagningar kan på så sätt förhindras i största möjliga mån. Färgen torkar på rekordtid och härdar snabbt. Beläggningen uppnår på kort tid hög resistens mot klubbning och hög hårdhet. För användaren är Protor-systemet därför mycket rationellt och effektivt.

- + högt mekaniskt skydd mot nyckelknippen och sparkar
- + utmärkt kräm- och fettbeständighet samt alkalibeständighet
- + förhindrar sprickor med utmärkt filmelasticitet

**Aquawood Protor-Finish ger beständighet på högsta nivå.
Slutbeläggningen övertygar med enkel och rationell
bearbetning, hög hårdhet och motståndskraft.**

Aquawood Protor-Finish L (laserande)

Produktnr.

Bas W40 5809000040

CCT 5809000250



Förpackning 2,7 kg | 8 kg | 22 kg

Härdare Aqua-Hardener 8450

Aquawood Protor-Finish D (täckande)

Produktnr.

Bas W10 5808000010

Bas W30 5808000030

Förpackning 2,7 kg | 8 kg | 22 kg

Härdare Aqua-Hardener 8450



För mer bearbetningsinformation, se det tekniska informationsbladet Aquawood Protor-Finish L & D.

PROTOR 2K-SYSTEM

TÄCKFÄRG

© OIKOS

AQUAWOOD PROTOR-FINISH PEARL

Ytterdörren är husets visuella visitkort och ett av fasadens viktigaste arkitektoniska gestaltungs-element. Detta betyder: Den ska glänsa! Aquawood Protor-Finish Pearl ger dörren den glans den förtjänar. För Aquawood Protor-Finish Pearl används i stället för de vanliga aluminiumflingorna ett modifierat pärlglanspigment som ger en särskilt elegant glans – i olika färgnyanser. Den blänkande täckbeläggningen fascinerar givetvis även med sina välkända egenskaper: reptålighet, hårdhet, skydd mot väderpåverkan och UV-strålning och, särskilt viktigt: lätt att bearbeta.

- + modern ytglans med extrem reptålighet och hårdhet
- + mycket effektivt skydd mot väderpåverkan och UV-strålning
- + effektiv och enkel bearbetning

Aquawood Protor-Finish Pearl innehåller modifierade pärlglanspigment som ger eleganta metalleffekter.

Produkt nr. 43750
ca RAL 9006, kan tonas till RAL metallic- eller DB-färgnyanser med ADLER | MIX, specialfärgnyanser på förfrågan

Förpackning 2,2 kg | 8 kg

Härdare Aqua-Hardener 8450







DURA 1K-SYSTEM

GRUNDFÄRG

AQUAWOOD DURA-BASE L & D

Aquawood Dura-Base D och L är ytterst effektiva grundfärger för ytterdörrar, balkongdörrar och lyft-skjuddörrar. Båda system erbjuder hög resistens mot klubbning och mycket bra våtvidhäftning. Dura-Base D utmärker sig utöver det med utmärkt isoleringseffekt, mycket bra fyllnadsförmåga och slipbarhet medan Dura-Base L uppvisar en hög elasticitet och förhindrar genomslipning av kulörta doppimpregneringar. Totalt erbjuder de båda systemen i kombination med Aquawood Dura Finish en övertygande prestation och utgör en bra lösning för beläggning av träytor.

- + hög resistens mot klubbning och mycket bra våtvidhäftning
- + effektiv bearbetning och snabb torkning
- + Dura-Base D: utmärkt isolering, mycket bra fyllnadsförmåga och slipbarhet
- + Dura-Base L: hög elasticitet, förhindrar genomslipning

Aquawood Dura-Base utmärker sig med hög resistens mot klubbning och våtvidhäftningsförmåga och övertygar med sin enkla och effektiva bearbetning med mycket bra slipbarhet.

Aquawood Dura-Base L (laserande)

Produktnr.

Färglös 5820000200

Förpackning 5 kg | 25 kg

Aquawood Dura-Base D (täckande)

Produktnr.

Vit 5821050000

Förpackning 5 kg | 25 kg



DURA 1K-SYSTEM

TÄCKFÄRG

© RIEDER ZILLERTAL | PHILLIP-GEISLER-PHOTOART

AQUAWOOD DURA-FINISH L & D

Aquawood Dura-Finish D och L är 1K-system, som lämpar sig utmärkt för ytterdörrar, balkongdörrar och lyft-skjutsdörrar. De båda slutbeläggningarna erbjuder en hög kvalitetsstandard när det gäller förlopp, fyllnadsförmåga, porvätning och halkskydd. De övertygar med sin utmärkta beständighet mot väderpåverkan och UV-strålning samt sin reptålighet och färgstabilitet. Dessutom är de mycket vattenfasta och resistent mot klubbning samt elastiska med korta torkningstider. Aquawood Dura-Finish D och L är ytterst övertygande som 1K-beläggningssystem.

- + mycket bra väder- och UV-beständighet, reptålighet och färgstabilitet
- + vattenskydd med hög resistens mot klubbning och permanent elasticitet
- + effektiv bearbetning med korta torkningstider

Aquawood Dura-Finish är ett övertygande 1K-system som skyddar dina trädor mot väderpåverkan och UV-strålning.

Aquawood Dura-Finish L (laserande)

Produktnr.

Bas W40 5824000040

CCT 5824000250

Förpackning 5 kg | 20 kg



Aquawood Dura-Finish D (täckande)

Produktnr.

W10 Vit, kan tonas 5825000010

Bas W30 5825000030

Förpackning 5 kg | 20 kg





SPECIAL-GRUNDNINGAR

2K-EPOXY-GRUND

2K-Epoxy-Grund kan användas om en högvärdig grundning krävs. Denna tvåkomponentens-grundning på epoxibas kännetecknas av en utmärkt vidhäftning på olika underlag. Den står för utmärkt hårdhet och slitstyrka och torkar dessutom snabbt. På grund av sina bindande och stabiliserande egenskaper är den särskilt lämplig för trämaterial som MDF. Ett effektivt vattenskydd innebär att 2K-Epoxy-Grund är ett perfekt val för MDF utomhus. Bra kemikaliebeständighet och bra permanent elasticitet avslutar profilen för denna högvärdiga grundning.

- + snabbtorkande vid utmärkt vidhäftning på många olika underlag
- + utmärkt hårdhet och slitstyrka
- + bindande och stabiliserande egenskaper särskilt lämpliga för kompositmaterial som MDF

2K-Epoxy-Grund är en högvärdig grundning med utmärkt vidhäftning särskilt på trämaterial som MDF.

Produktnr.

Ljusgrå 5604071698
Vit 5604071806

Förpackning 920 g | 3,45 kg*

Härdare Epoxy-Hardener 8442

AQUAWOOD MDF-PRIMER

Den vattenbaserade, färglösa 1K-grundningen för täckande belagda MDF-ytterdörrar kan användas såväl inomhus som utomhus. Mycket bra vidhäftning och hög vattenbeständighet ger en mycket lång livslängd för ytterdörrens yta. Med en optimerad systemanpassning kan Aquawood MDF-Primer kombineras perfekt med Aquawood Protor-Base D och Aquawood Protor-Finish D.

- + 1K-grundning på vattenbas
- + mycket bra vidhäftning och hög vattenbeständighet
- + optimerad för Aquawood Protor ytterdörrs-beläggningssystem

Med mycket bra vidhäftning och hög vattenbeständighet garanterar Aquawood MDF-Primer på MDF-underlag mycket bra beständighet.

Produktnr.

Färglös 5439000200

Förpackning 5 kg | 25 kg

*Alla färgnyanser finns inte i alla förpackningsstorlekar.

För mer bearbetningsinformation, se det tekniska informationsbladet 2K-Epoxy-Grund och Aquawood MDF-primer.



© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS



© RIEDER ZILLERTAL | ANDREAS LANGREITER

ADLER

AQUAWOOD PRIMO TG

De perfekt avstämda partikelstorlekarna i denna doppgrundning resulterar i ett mycket bra avrinningsbeteende i kombination med en fullgod inträngning. Perfekt lämplig för lövträ, t.ex. ek, eller mycket kådrikt barrträ. Beläggningen skyddas mot blåfläckar och mögel med ett biocidmedel. Högvärdiga järnoxidpigment färgar doppimpregneringen och bidrar samtidigt till UV-skyddet.

- + utmärkt avrinningsbeteende
- + fullgod inträngning tack vare polymerteknik i flera faser
- + särskilt lämplig för lågabsorberande träslag
- + perfekt våtvindhäftning

Aquawood Primo TG erbjuder ett utmärkt avrinningsbeteende och lämpar sig särskilt för resistenta träslag som t.ex. ek eller meranti.

Produktnr.

Bas W30 5461000030

Bas W40 5461000040

Förpackning 4 | 22 | 120 l



AQUAWOOD PRIMO TG WF

Den vattenbaserade doppimpregneringen utmärker sig med mycket bra avrinningssegenskaper på både hårda och mjuka träslag och är därmed perfekt för lövträ som ek och mycket kådrika barrträslag. Den innehåller effektiva ljusstabilisatorer som absorberar UV-strålningen och stabiliserar träkomponenten liginin. Doppimpregneringen (TG) som är fri från aktiva ingredienser (WF) är formulerad utan tillsats av biocidaktiva ingredienser som skydd mot blåfläckar och träförstörande svampar.

- + utmärkt avrinningsbeteende
- + särskilt lämplig för lågabsorberande träslag
- + perfekt våtvindhäftning
- + utan biocidmedel

Aquawood Primo TG WF är fri från biocidmedel och lämpar sig särskilt för lövträ som t.ex. ek eller mycket kådrikt barrträ.

Produktnr.

Bas W30 5462000030

Bas W40 5462000040

Förpackning 4 | 22 | 120 l



HOTEL





SPECIALTILLSATSER

AQUAFIX S

Med strukturpastan Aquafix S kan ytor med en levande struktur skapas. Aquafix S tillsätts till täcklacken Aquawood Protor-Finish resp. Aquawood Dura-Finish och höjer därmed såväl hårdheten som reptåligheten. Brister i underlaget kan döljas. Ytan som har en speciell accent känns särskilt levande.

- + levande struktur-effekt för ytor med en modern look
- + höjer hårdheten och reptåligheten
- + döljer brister i underlaget

Genom att tillsätta Aquafix S kan hårdheten och reptåligheten förbättras. Strukturpastan gör att ytorna verkar särskilt levande och accentuerade.

Produktnr. 91201

Förpackning 250 g | 650 g | 1 kg

AQUAFIX METALLIC

Med Aquafix Metallic kan en briljant och slitstark yta i metall-färgnyanser skapas. Tillsatsen, uppblandad med täcklack Aquawood Protect, ger ett högvärdigt intryck i metallic-look.

- + briljant och slitstark yta i metallic-färgnyanser
- + högvärdigt utseende i metallic-look
- + extrem beständighet i systemuppbyggnaden med Aquawood Protect

Genom att tillsätta Aquafix Metallic skapas inte bara en bild med metallkaraktär, utan även en slitstark yta för ytterdörrarna.

Produktnr. 8113000210

Förpackning 400 g



SKÖTSEL

WINDOOR CARE-SET

Systemskötsel för fönster och dörrar
av trä, aluminium och PVC

Rengöring och skötsel har aldrig varit så enkelt! Tack vare den nya WinDoor Care-Set från ADLER kan du nu fräscha upp laserande eller täckande belagda fönster, ytterdörrar och utemöbler med ett skötselset, även om det finns olika glansgrader. Även vid matta beläggningar ger detta skötelsystem perfekta resultat och behåller den matta looken. Om det används en eller två gånger om året kan beläggningsens livslängd förlängas på lång sikt. Basen av rengöringsaktiva och vårdande ämnen har en vatten-, olje- och smutsavvisande verkan och stänger till mikrofina sprickor och porer i ytan. Därutöver kan skötselprodukten utan vidare överlackeras.

- + All-In-One skötselset
- + universellt användbart för fönster, ytterdörrar och utemöbler
- + för täckande och laserande beläggningar
- + behåller glansgraden, även för matta ytor



Innehåll

- Top-Cleaner 250 ml
- Top-Care 250 ml
- 2 sprutmunstycken
- 1 rengöringsduk gul (Top-Cleaner)
- 1 skötselduk blå (Top-Care)

Produktnr.

- Set 722900030017
- Top-Cleaner 720800021014
- Top-Care 722700021014



ADLER green står för de mest hållbara ytbehandlingssystemen i ADLERs sortiment.

I enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling följer ADLER en konsekvent strategi för ansvarsfullt agerande i harmoni med miljö och klimat. Samtliga produkter testas objektivt enligt tre kategorier: miljö, hälsa och säkerhet samt livslängd.



SERVICE



ADLER-SERVICEPRODUKTER

Med ADLER-serviceprodukter är du alltid väl förberedd. Vi erbjuder allt som behövs för att snabbt åtgärda transport- och monteringskador samt tillbehör för bearbetningen.

Standardprodukter för mindre reparationer		
Målningskudde 6x3 cm, inställbar	1 st.	955500030211
ThinAdd TC	1 l	807700021011
Grilith klarlack-spray glanslös matt	150 ml	241707781215
Grilith klarlack-spray matt	150 ml	241705025315
Grilith klarlack-spray sidenmatt	150 ml	241707781115
Grilith klarlack-spray glänsande	150 ml	241705025215
Isolerspray vit	400 ml	412404036437
Specialpensel Solvamaxx Plus	50 mm	952500030011
Pensel Aquamaxx Plus	60 mm	952500030111
Pensel fin	1,5 mm	952400030011
Skötselduk blå	25 st.	969000030017
Smältare för hårdvax	1 st.	980500030011
Hårdvaxhyvel	1 st.	963700030011
Grilith hårdvax-stänger i olika färgnyanser*		
Grilith Flex-Pen retuscheringspennor i olika färgnyanser*		
Grilith träkitt i olika färgnyanser*		

Produkter för renoveringsarbeten		
Spackeldoserare	1 st.	752100030001
Arteko-elastik vit	320 ml	752704036401
Arteko-elastik färglös	320 ml	752700023201
ADLER Sealant vit	310 ml	753104036401
Avbetsning spray	400 ml	831108096937
Mässingtrådborste	1 st.	959500030011
Slipfiber ultrafine	10 st.	964000030117
Slipsvamp vit	50 st.	Kornstrl 100–220*
Slipmatta vit	50 st.	Kornstrl 100–220*
Finishpapper ark	50 st.	Kornstrl 150–400*
Poly-finspackel i olika färgnyanser*		
Woodfill-reparationsspackel i olika färger*		

Tillbehör för bearbetning		
Termo-hygrometer	1 st.	983300030017
pH-mätare inkl. tillbehör*		
Viskositetskopp Ø 2 mm	1 st.	982900030011
Viskositetskopp Ø 4 mm	1 st.	9829000300111
Siktpåse	25 st.	966800030017
Mätkam	1 st.	961600030011

* Mer information om produkterna finns i proffs-tillbehörskatalogen (artikelnummer 898000070001).

FÄRGNYANS-
INSPIRATIONER



MERANTI



Protor-Primo Dunkelbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F008



Protor-Primo Haselnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F011



Protor-Primo Kastanie
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F011



Protor-Primo Dunkelbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F014



Protor-Primo Kastanie
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F013



Protor-Primo Kiefer
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F015



Protor-Primo Dunkelbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F017



Protor-Primo Dunkelbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F016



Protor-Primo Afzelia
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F015



Protor-Primo Afzelia
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F009

LÄRK



Aquawood Primo A3 Larch CCT
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish L CCT



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Hellbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Lärche natur

PALISANDER



Protor-Primo Kiefer
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Naturale dunkel

Alla färg- och effektmönster som visas ska uppfattas som en orientering. På grund av skillnader i virke, slipning, applicering eller tillämpat lackmaterial kan resultaten avvika. Färgnyanserna som visas här är även tillgängliga i Aquawood Dura 1K-systemet. Andra färgnyanser på förfrågan! Använd träskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktens tekniska informationsblad före användning. Tekniska informationsblad finns på www.adler-lacke.com.



GRAN



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Kiefer
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F001



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Kastanie
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F002



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Haselnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F008



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Haselnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F011



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Kiefer
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F015



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Hellbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F015



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Afzelia
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F017



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Haselnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F017



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Dunkelbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F016



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Hellbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F001



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Haselnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F014



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Afzelia
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F009



Aquawood Primo (A4 Nature
CCT)
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish L CCT

Alla färg- och effektmönster som visas ska uppfattas som en orientering. På grund av skillnader i virke, slipning, applicering eller tillämpat lackmaterial kan resultaten avvika. Färgnyanserna som visas här är även tillgängliga i Aquawood Dura 1K-systemet. Andra färgnyanser på förfrågan! Använd träskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktens tekniska informationsblad före användning. Tekniska informationsblad finns på www.adler-lacke.com.



EK



Protor-Primo Carrara
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F008



Protor-Primo Walnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F015



Protor-Primo Carrara
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F016




Protor-Primo Maron
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Maron



Protor-Primo Eiche weiß
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Eiche weiß*



Protor-Primo Mahagonibraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Mahagonibraun



Protor-Primo Rustikal
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Rustikal



Protor-Primo Eiche natur
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Eiche natur*



Protor-Primo Honig
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Honig



Protor-Primo Schilf
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Schilf



Protor-Primo Cognac
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Cognac



Protor-Primo Tabak
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Tabak



Protor-Primo Schwarz
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Schwarz



Protor-Primo Oliv
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Oliv



Aquawood Primo A3 Oak CCT
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish L CCT

* Endast avsedd för skyddade områden.



EFFEKTFULLA FÄRGSSYSTEM

Färg och lack som ett rent skyddande hjälpmedel tillhör gårdagen – idag går trenden mot speciella lösningar. Ytterdörrar ska bli till en upplevelse. ADLER har därför utvecklat trendiga nya effekter och effektlacker för trämaterial som öppnar upp för ovanliga accenter.

Med effektlackeringar från ADLER kommer ytterdörrar att glänsa i de finaste nyanserna. Från den populära metallic-looken med mycket små aluminiumpartikel som gör att ytterdörren, till en trendig betong-look och vidare till en nästan förvillande lik imitation av en rost-effekt - med Protor-systemet kan många olika yteffekter realiseras. I slutändan är ju varje ytterdörr ett visitkort för husets ägare. Dörren ger en fingervisning om vad som döljs bakom. Vare sig trendfärg eller traditionell trä-look: Aquawood Protor garanterar att din entré gör ett bestående intryck!



BETONG-EFFEKT

Foto: KOCH

BETONG-EFFEKT

Hårt skal, mjuk kärna

Med ADLER betongeffekt förvandlar du din ytterdörr till en förvillande lik imitation av det trendiga byggmaterialet.

Nödvändiga ADLER-produkter:

2K-Epoxy-Grund
Betongeffekt i avsedd färgnyans
Aquawood Protor-Finish L
Aquafix S

För mer bearbetningsinformation, se ARL 312 "Arbetsriktlinje för beläggning av måttbeständiga komponenter – Ytterdörrseffekter" samt motsvarande tekniska informationsblad.

Caipirinha



Cuba Libre

GULD- & KOPPAR-EFFEKT



Helt enkelt briljant

Koppar eller guld – med metalleffekt som garanterar att entrén glänser.

Nödvändiga ADLER-produkter:

2K-Epoxy-Grund
Aquawood Protor-Base D
Aquawood Protor-Finish D
Aquafix Metallic

Guld

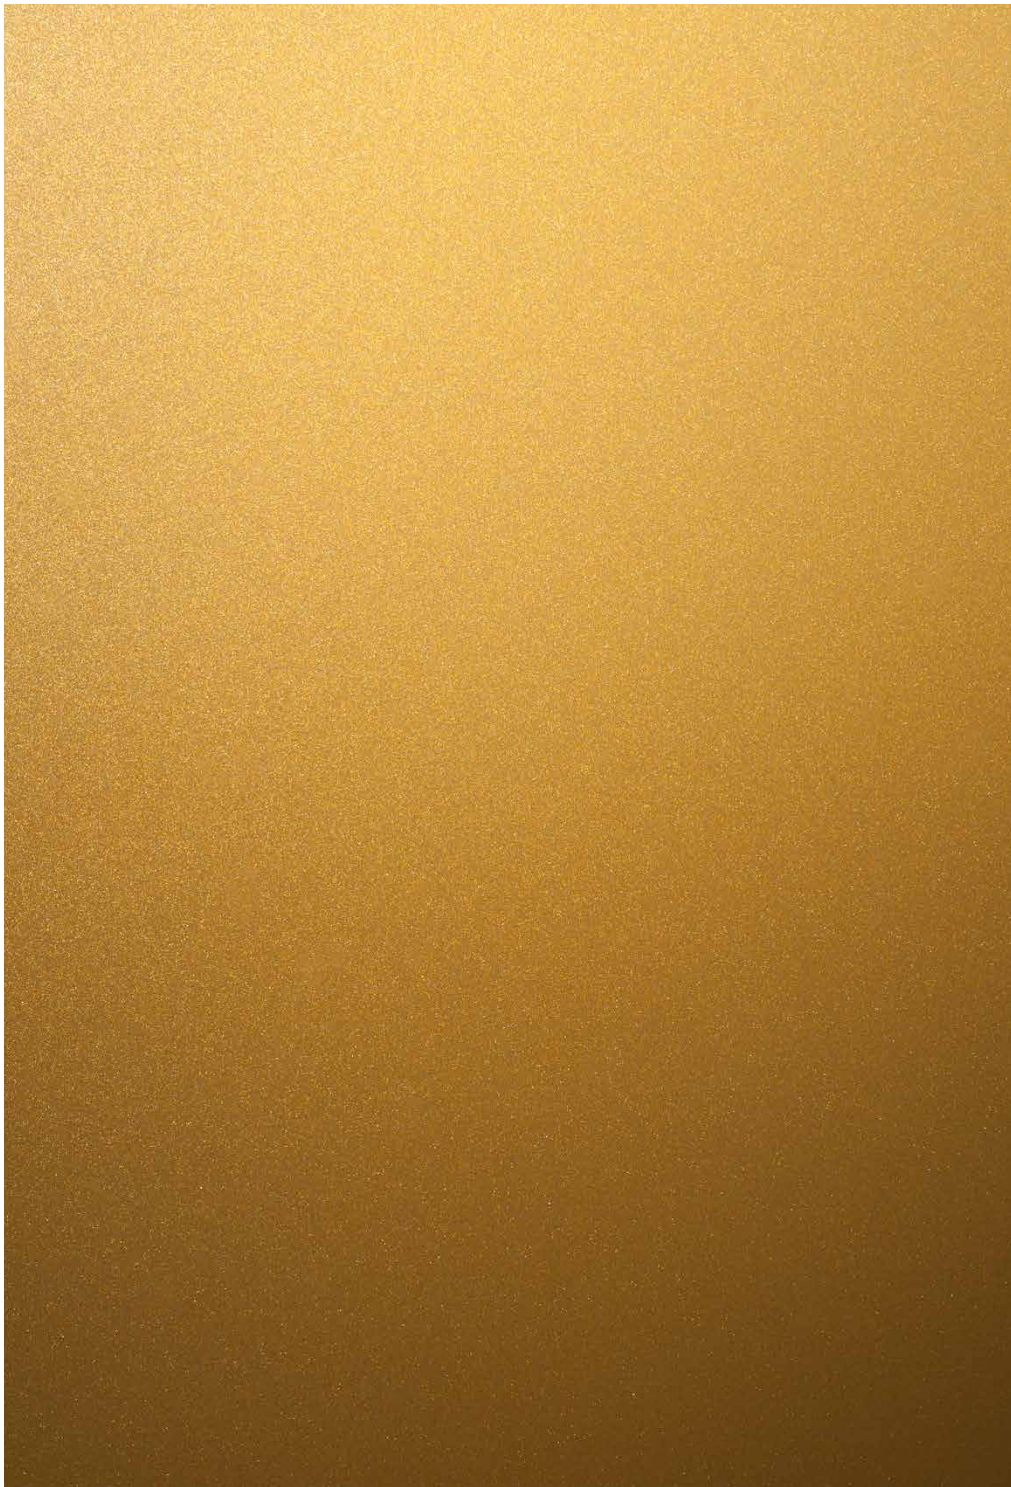

Koppar

METALLIC-EFFEKT MARKANT


Glänsande entré

Metallic-effekten Markant gör att ytan skimrar och ger glans och glamour till varje ytterdörr.

Nödvändiga ADLER-produkter:

2K-Epoxy-Grund
Aquawood Protor-Base D
Aquawood Protor-Finish D
Aquawood Protect
Aquafix Metallic

Täckande brilljant

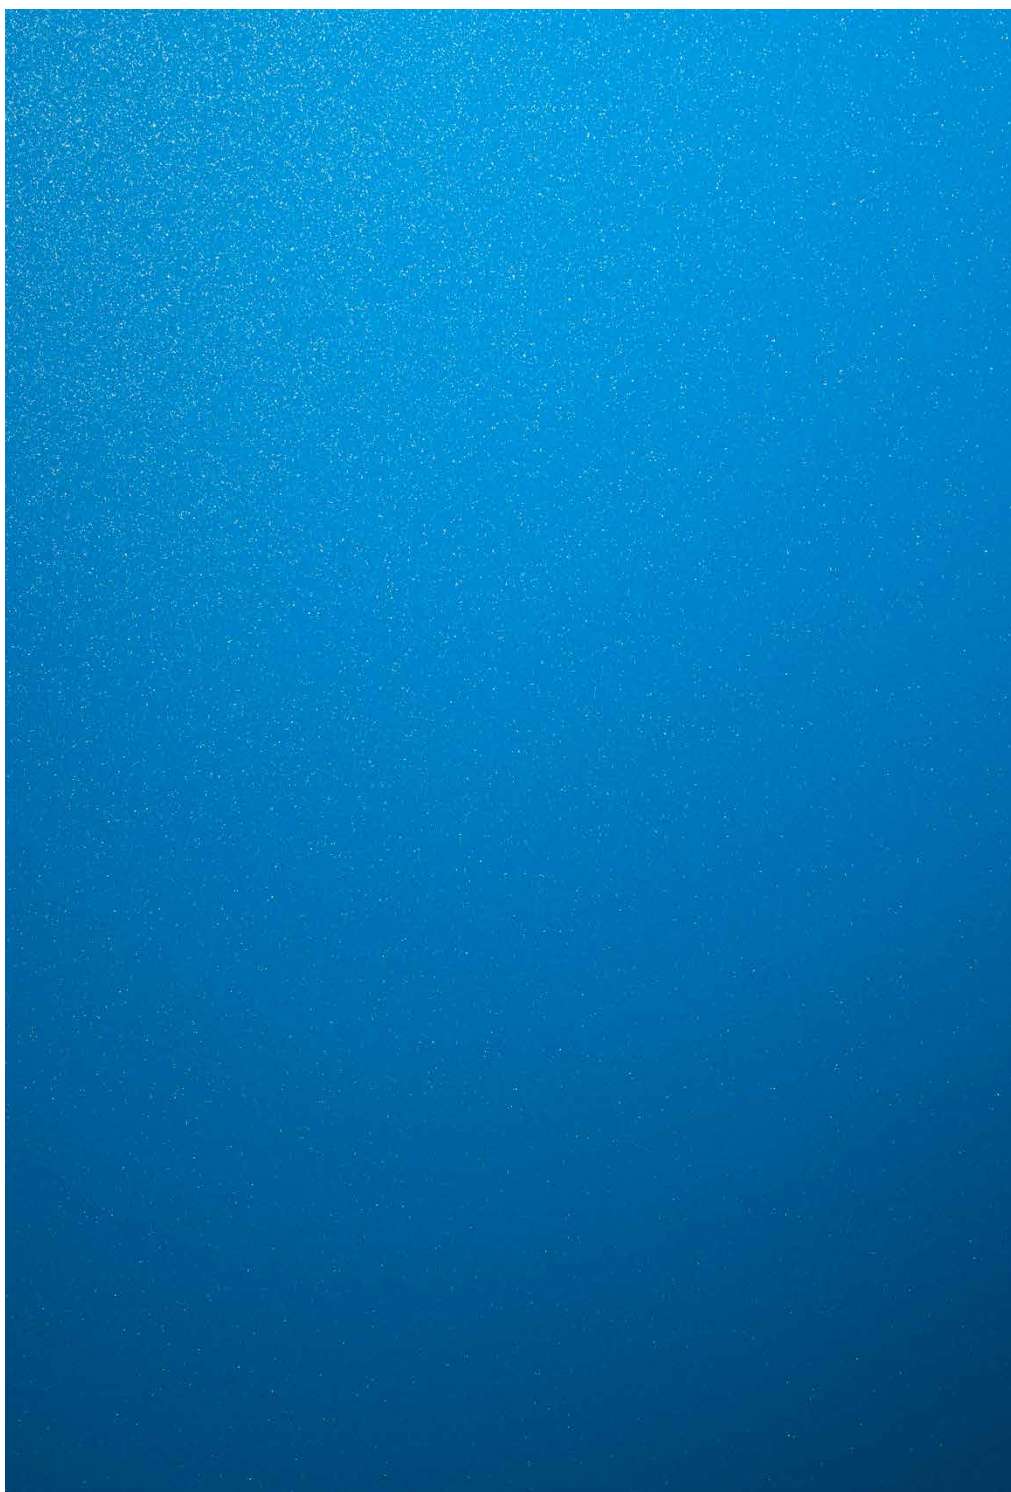

ROST-EFFEKT

Förvillande likt

Med rost-effekt från ADLER suddas gränserna ut mellan dröm och realitet. Förvillande likt och varaktigt fint – ytan gör din ytterdörr till ett designobjekt.

Nödvändiga ADLER-produkter:

2K-Epoxy-Grund
Varicolor E20 RAL 7016
Aquawood Protor-Finish L
Aquafix S



SPILLVIRKES-EFFEKT

Nytt blir gammalt – men inte gammalmodigt för spillvirke är just nu mycket trendigt. Spillvirkes-effekten ger olika skimrande färgnyanser och en exklusiv atmosfär.

Nödvändiga ADLER-produkter:

Aquawood Primo A3 Altholz
Aquawood Protor-Base L
Protor-Primo Palisander
Adlerol-Terpentinölersatz
Aquawood Protor-Finish L W40
Aquafix S

Almhütte



Silber (Silver)



Verbrannt (Bränd)

ORNAMENT-EFFEKT

Vill du ha en personlig touch?

Med den innovativa ornament-effekten kan ytterdörrar utformas individuellt.

Nödvändiga ADLER-produkter:

Aquawood Protor-Base D | L
Aquawood Protor-Finish D | L
Aquawood Protect
Aquafix Metallic

Täckande



Laserande



Paint runs through our veins.

För 90 år sedan lade Johann Berghofer grundstenen för ADLER och började utveckla egna färger. Mycket har förändrats sedan dess, men en sak är densamma: Vår entusiasm för färg som sporrar oss varje dag att arbeta på den perfekta ytbeläggningen.

Paint runs through our veins.



facebook.com/adlerlacke



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@AdlerLacke

ADLER-COATINGS.SE

Marcus Ericsson

Teknisk Försäljningschef | +46 (0) 708 54 97 97
marcus.ericsson@adler-coatings.se

Magnus Törnqvist

Försäljningsdirektör | +46 (0) 708 54 97 99
magnus.tornqvist@adler-coatings.se

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 903 285 469
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



02-2026 | 89090070101